

LINDNER



**ANTARES 1300 | 1600 | 1900
TRITURATORE UNIVERSALE FISSO**

**NESSUNA VIA
DI SCAMPO.**

SOLO I CLIENTI DI LINDNER POSSONO VERAMENTE DIRE:

CENTRATO IN PIENO.

**PER NON LASCIARE NULLA AL CASO:
MASSIMA EFFICIENZA, MINIME DIMENSIONI.**

La serie Antares offre tutti i vantaggi di un tritatore Lindner in una macchina compatta e di classe, con una costruzione solida, un confortevole accesso per la manutenzione e prestazioni elevate. L'ampia gamma di prodotti dalle dimensioni diverse consente di adattare la macchina perfettamente ai processi successivi. Il tutto in un processo di produzione fluido con pezzature definite.



1. SPORTELLINO DI MANUTENZIONE SKYLIGHT

Confortevole accesso ai punti di manutenzione grazie allo sportello dall'ampia apertura.

Facile accesso al rotore nonostante la costruzione compatta.

Sicurezza al 100% grazie al blocco meccanico e alla posizione di parcheggio dello spintore.



2. ROBUSTO MOTORIDUTTORE

Triturazione potente grazie ai motori di alta potenza e coppia.

Adattamento rapido al materiale grazie alla velocità variabile.

Disponibilità in tutto il mondo dei componenti standard facilmente sostituibili.



3. PROTEZIONE DEL ROTORE A FRIZIONE

Protezione ottimale del motoriduttore grazie al disinnesto meccanico istantaneo.

Regolazione flessibile grazie all'adattabilità precisa al materiale da tritare.

Disinnesto sicuro grazie ai robusti sensori.



4. SPINTORE INTERNO

Triturazione continua grazie all'alimentazione costante del rotore.

Non necessita di manutenzione grazie all'assenza di elementi di guida.

Alimentazione semplice grazie alla posizione interna dello spintore.

Niente più inceppamenti grazie ai pettini e ai profili di tenuta aggiuntivi.



5. FLESSIBILE SISTEMA DI TRITURAZIONE

Output ottimizzato grazie ai coltelli adattabili a tutte le esigenze.

Bassa usura grazie al trattamento antiusura opzionale di rotori e portacoltelli.

Pezzatura costante grazie alla mobilità del componente da taglio regolabile durante il funzionamento.



6. GRIGLIE PLUG & GO


Confortevole accesso per manutenzione o riattrezzamento grazie alle griglie ribaltabili idraulicamente.

Massima sicurezza grazie al blocco elettromagnetico dell'accesso alla griglia durante il funzionamento.

Pezzature flessibili grazie alle diverse tipologie di griglie con rapida sostituzione.



DATI TECNICI

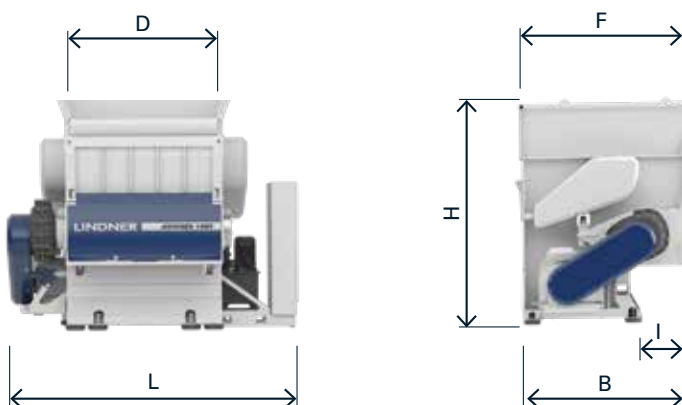

		ANTARES 1300	ANTARES 1600	ANTARES 1900
DIMENSIONI*				
Dimensioni (LxBxH)	mm	3084 x 2628 x 2998	3393 x 2628 x 2998	3701 x 2628 x 2998
Apertura di carico	mm	1668 x 2486	1977 x 2486	2286 x 2486
Altezza di carico	mm	2425	2425	2425
Volume cassa di triturazione	m ³	2,5	3,1	3,7
Larghezza scarico (I)	mm	1305	1605	1915
Peso	kg	7200	8000	8800
UNITÀ DI TRITURAZIONE*				
Lunghezza rotori	mm	1258	1567	1875
N. di giri rotore	min ⁻¹	99	99	99
Utensile standard		coltello a punta	coltello a punta	coltello a punta
		43P 43PX 65P 65PX	43P 43PX 65P 65PX	43P 43PX 65P 65PX
N. coltelli	pz.	48 56 32 32	60 70 40 40	72 84 48 48
N. griglie	pz.	4	5	6
Pezzatura finale	mm	10 – 80	10 – 80	10 – 80
DRIVE*				
Tipo		motoriduttore	motoriduttore	motoriduttore
Motore	kW	1 x 75	1 x 90	1 x 90

* I valori indicati si riferiscono alla configurazione standard con tramoggia e supporto, salvo modifiche tecniche.



Sistema di abbattimento polveri



Sistema antincendio con rilevazione scintille



Unità di alimentazione per ingombranti e balle

Lindner-Recyclingtech GmbH

Villacher Strasse 48 | 9800 Spittal/Drau | Austria
t.: +43 4762 2742 | f.: +43 4762 2742-9032 | office@lindner.com

www.lindner.com