

LINDNER



**UNIVERSO 2200 | 2800
TRITURATORE UNIVERSALE FISSO**

**SPEZZA
TUTTO.**

SOLO I CLIENTI DI LINDNER POSSONO VERAMENTE DIRE:

ALLA FINE CONTA QUELLO CHE RIMANE.

IL TRITURATORE UNIVERSALE PER ECCELLENZA: ROBUSTO, AFFIDABILE E CON ALTE PORTATE.

Grazie alla solida tecnologia e all'elevata qualità di lavorazione, la serie Universo è sinonimo di una lunga vita con un output elevato. Perfettamente in grado di affrontare diversi tipi di plastica o rifiuti, questo tritratore ad alte prestazioni e con robusti rotori è pronto per ogni missione. Una potenza comprovata da mille ore di esercizio nelle applicazioni più svariate.



1. SPORTELLO DI MANUTENZIONE IDRAULICO

Per una rapida e pulita rimozione dei corpi intriturbabili: sportello in seconda posizione.

Sicurezza al 100%: blocco meccanico e posizione di parcheggio dello spintore.

Per un accesso rapido ai punti di manutenzione al rotore: sportello in terza posizione.



2. MOTORIDUTTORE AD ALTE PRESTAZIONI

Triturazione potente grazie ai motori di alta potenza e coppia.

Adattamento individuale al materiale grazie alla velocità variabile.

Disponibilità in tutto il mondo dei componenti standard facilmente sostituibili.




3. PROTEZIONE DEL ROTORE E MOTTORI- DUTTORE A FRIZIONE

Protezione ottimale del rotore e motoriduttore grazie al disinnesto meccanico istantaneo.

Regolazione flessibile grazie all'adattabilità precisa al materiale da tritare.

Disinnesto sicuro grazie ai robusti sensori.

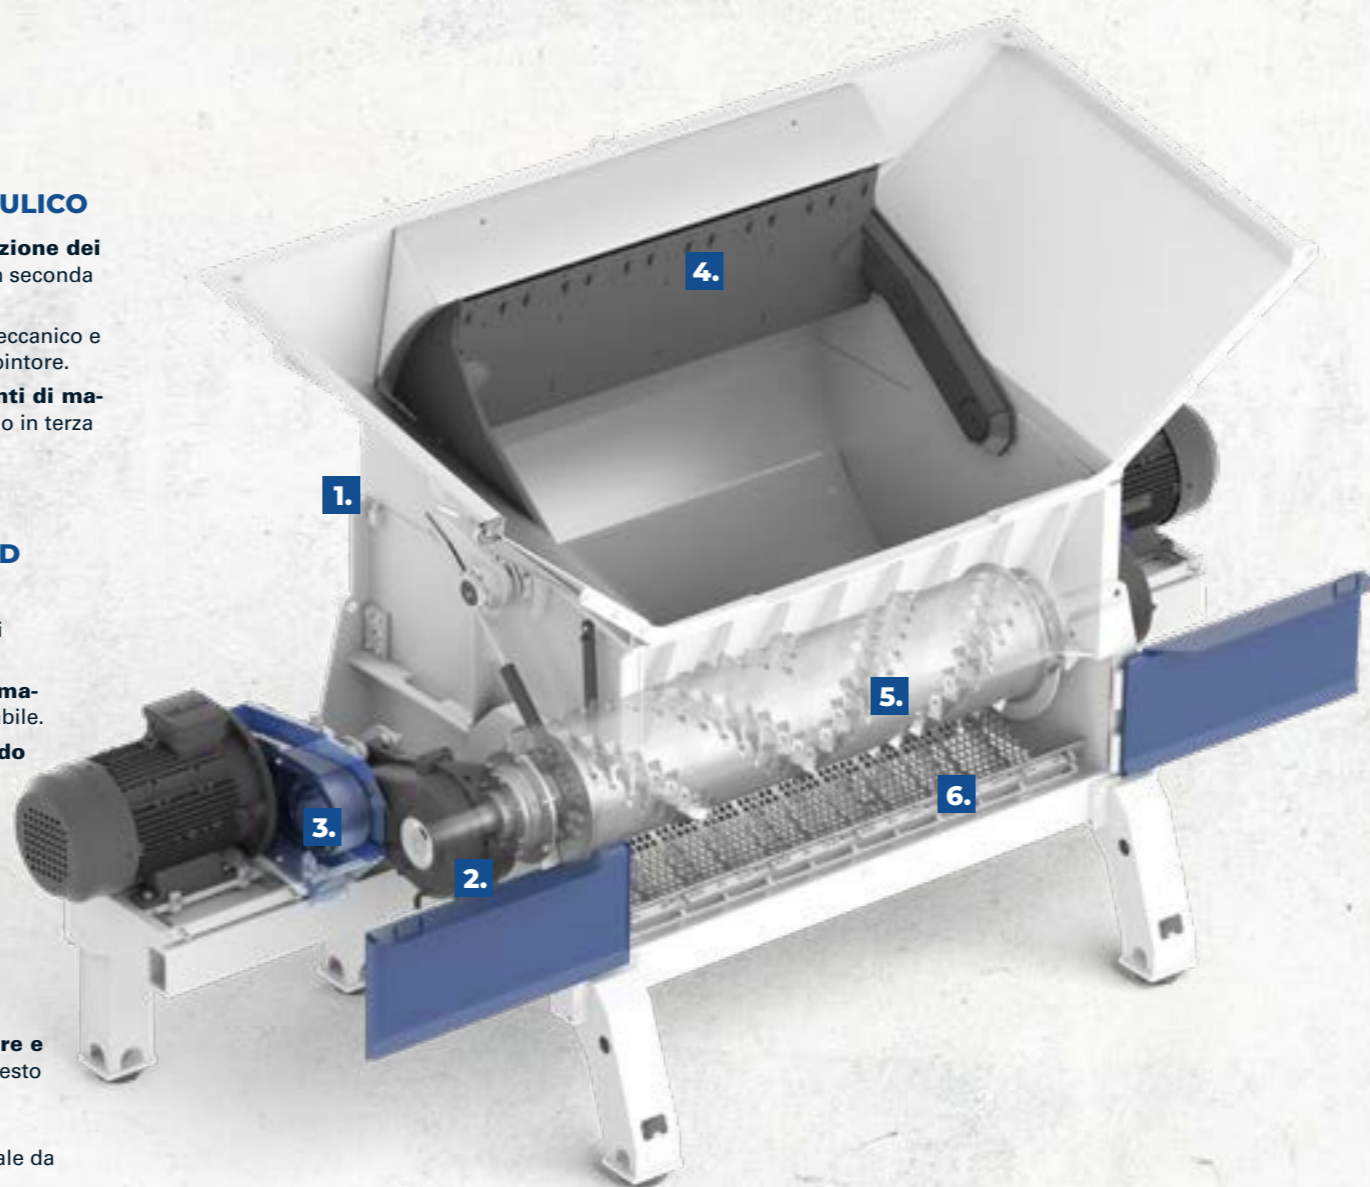

4. SPINTORE INTERNO

Triturazione continua grazie all'alimentazione costante del rotore.

Non necessita di manutenzione grazie all'assenza di elementi di guida.

Alimentazione semplice grazie alla posizione interna dello spintore.

Niente più inceppamenti grazie ai pettini e ai profili di tenuta aggiuntivi.



5. ROTORE SOLIDO CON COLTELLI A PUNTA

Alte portate anche con materiali tenaci.

Resistente ai corpi intriturbabili grazie ai solidi coltelli e portacoltelli.

Bassi costi di usura grazie a coltelli utilizzabili 4 volte e facilmente sostituibili.



6. GRIGLIE PLUG & GO




Confortevole accesso per la manutenzione o il riattrezzamento grazie alle griglie ribaltabili idraulicamente.

Massima sicurezza grazie al blocco elettromagnetico dell'accesso alla griglia durante il funzionamento.

Pezature flessibili grazie alle griglie disponibili con fori diversi.



DATI TECNICI

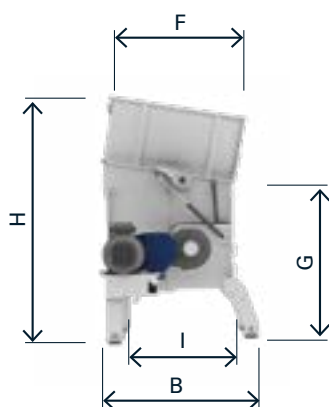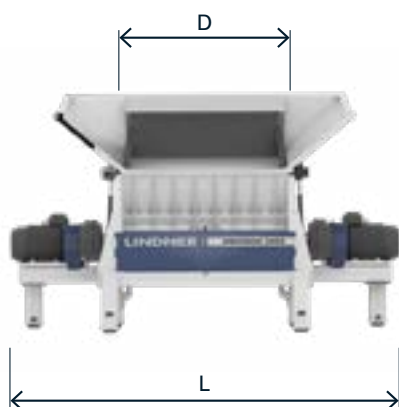

Sportello di manutenzione e rimozione corpi intriturbabili idraulico

1. Posizione di funzionamento
2. Posizione di rimozione di corpi intriturbabili
3. Posizione di manutenzione

		UNIVERSO 2200	UNIVERSO 2800
DIMENSIONI*			
Dimensioni (LxBxH)	mm	6000 x 2900 x 3950	7000 x 2900 x 3950
Apertura di carico (DxF)	mm	3985 x 1600	4675 x 1600
Altezza di carico (G)	mm	2960	2960
Volume cassa di triturazione	m ³	3,7	5
Larghezza scarico (I)	mm	840	840
Peso	kg	18000	27200
UNITÀ DI TRITURAZIONE*			
Lunghezza rotori	mm	2115	2805
N. di giri rotore	min ⁻¹	80	80
Utensile standard		coltello a punta 43P	coltello a punta 43P
N. coltelli	pz.	138	186
N. griglie	pz.	4	6
Pezatura finale	mm	20 – 600	20 – 600
TRASMISSIONE*			
Tipo		motoriduttore	motoriduttore
Motore	kW	1 x 132	2 x 110

* I valori indicati si riferiscono alla configurazione standard con tramoggia e supporto, salvo modifiche tecniche.



Sistema di abbattimento
polveri



Sistema antincendio con
rilevazione scintille



Connessione bus a sistema
di controllo esterno

Lindner-Recyclingtech GmbH

Villacher Strasse 48 | 9800 Spittal/Drau | Austria

t.: +43 4762 2742 | f.: +43 4762 2742-9032 | office@lindner.com

www.lindner.com