

SEDITANK

RIMOZIONE DI GRANIGLIA E/O PLASTICA DOPO IL DISIMBALLAGGIO

SEDITANK AD15

1 TRAMOGGIA

Ingresso	DN150PN10	Tramoggia
Materiale	AISI 304	
Ampiezza	1230 mm	
Altezza	2300 mm	
Lunghezza	6000 mm	
Volume	9 m ³	

2 TRASPORTATORE A CLOCHEA ORIZZONTALE

Materiale	AISI 304
Tipo	Shaftless
Lunghezza	6000 mm
Diametro	180 mm
Spessore	20 mm
Liner	Hardox
RPM	5 RPM
Potenza	0,55kW

4 USCITA DEL PRODOTTO LIQUIDO


Uscita	DN200 PN10
--------	------------

3 ESTRATTORE INCLINATO PER SABBIA E GRANIGLIA

Materiale	AISI 304
Tipo	Shafted
Lunghezza	5000 mm
Diametro	195 mm
Spessore	3/4"
Liner	Hardox
RPM	7 RPM
Potenza	3/4HP

5 ESTRAZIONE FRAZIONE PLASTICA

Uscita	DN200 PN10
--------	------------

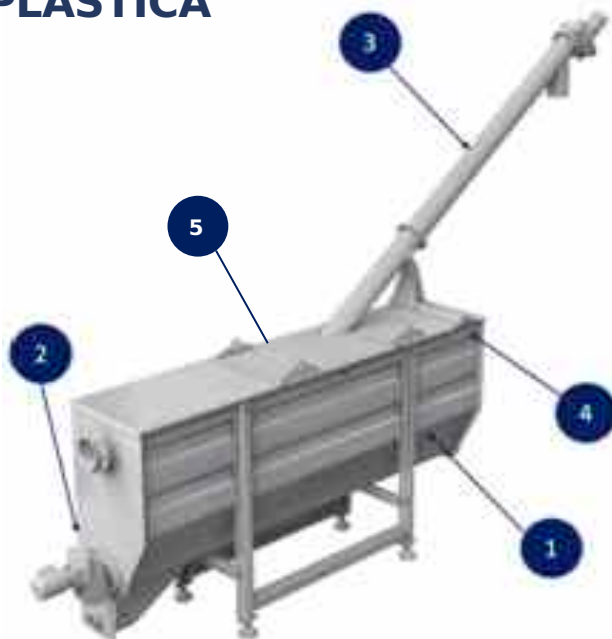

SEDITANK SERBATOIO DI ACCUMULO

Il serbatoio serve per lo scarico organico e per consentire lo scarico per gravità e l'aspirazione mediante pompa.

DIMENSIONI PRINCIPALI DEL SERBATOIO

LxD2000 x 3000mm, H2065mm		
Spessore	3 mm	
Connettore di ingresso N1	300 mm	12"
Connettore di ingresso N2	150 mm	6"

SEDITANK AD100

1 TRAMOGGIA

Ingresso	X	DN300PN10	Tramoggia
Materiale		AISI 304	
Ampiezza		1600 mm	
Altezza		2300 mm	
Lunghezza		9000 mm	



2 GRIGLIA DI TRASPORTO ORIZZONTALE

Materiale	AISI 304
Tipo	Shaftless
Lunghezza	9000 mm
Diametro	180 mm
Spessore	20 mm
Liner	Hardox
RPM	5 RPM
Potenza	0,55kW

4 USCITA DEL PRODOTTO LIQUIDO

Uscita	DN300 PN10
--------	------------

3 ESTRATTORE INCLINATO PER SABBIA E GRANIGLIA

Materiale	AISI 304
Tipo	Shafted
Lunghezza	5000 mm
Diametro	195 mm
Spessore	3/4"
Liner	Hardox
RPM	7 RPM
Potenza	3/4HP

5 ESTRAZIONE FRAZIONE PLASTICA

Uscita	DN200 PN10
--------	------------

Sensore di livello N3	2"	
Sensore di livello N4	2"	
Trasmettitore di livello N5	2"	
Spare N6	2"	
Drain N7	2"	
Porta di ispezione M1/M@	300 x 300 mm	12" x 12"

MATERIALI

Carpenteria	304 Stainless
Bulloni	304 Stainless