



Dati tecnici

Dimensione dei trasporti

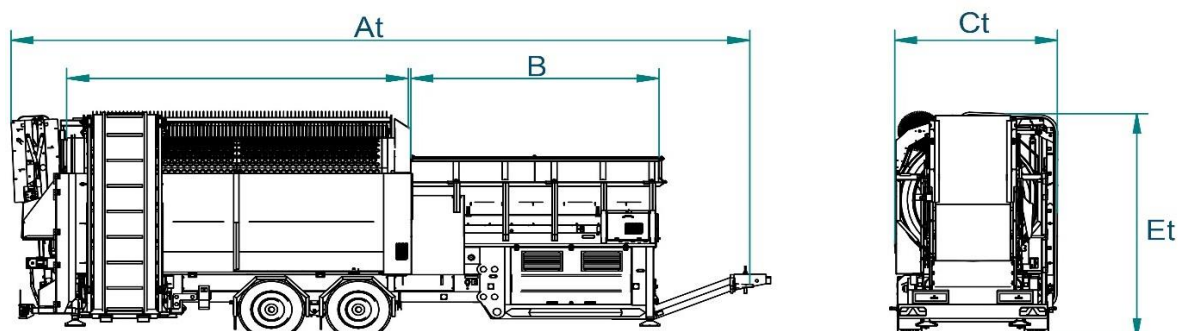

Dimensioni di lavoro

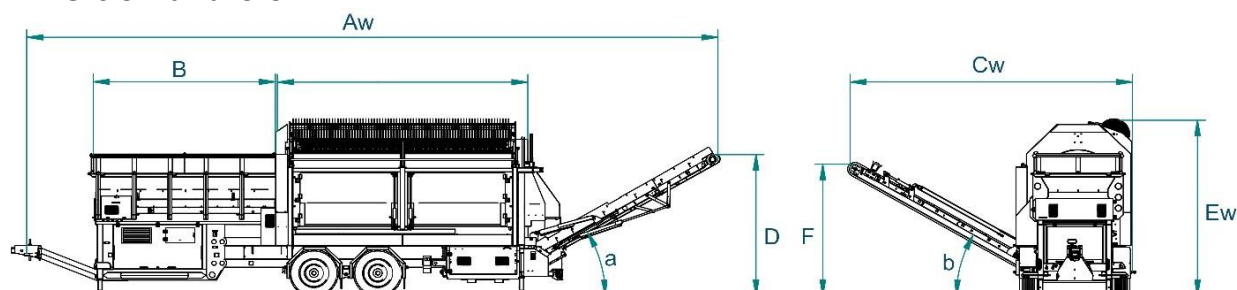

Terra Select			T 60
Dimensioni trasporto			
Lunghezza macchina	A	millimetro	12.000
Altezza macchina	Et	millimetro	4.000
Larghezza macchina	Ct	millimetro	2.550
Dimensioni di lavoro			
Lunghezza macchina	Aw	millimetro	15.180
Altezza macchina	Ew	millimetro	4.000
Larghezza macchina	Cw	millimetro	6.200
Condizioni operative			
Intervallo di temperatura		°C	-10 / +37
Tramoggia di alimentazione			
Qualità del nastro trasportatore			PE 900/3
Quantità di alimentazione		m ³	> 6
Lato alimentazione			entrambi i lati
Altezza di alimentazione		millimetro	2.870
Larghezza di alimentazione	B	millimetro	4.000
Profondità di alimentazione		millimetro	1.800
Larghezza cintura		millimetro	1.200
Spazzola per la pulizia			
Diametro		millimetro	700
Aggiustamento			idraulico
Posizione			sul lato sinistro in direzione di viaggio

Trommel dello schermo			
Lunghezza trommel		millimetro	5.500
Diametro trommel		millimetro	2.200
Superficie di Trommel		m ²	38
Rete superficiale di Trommel		m ²	33
Spessore del materiale trommel		millimetro	6-12
Perforazione del trommel		millimetro	fino a 80
Tipi di perforazione trommel			rotondo, quadrato, rettangolare, rombo
Disposizione della perforazione del trommel			in linea o offset
Velocità trommel		u/m	Massimo 21
Trasportatori di scarico			
Lunghezza della cintura fine		millimetro	6.700
Larghezza del nastro fine		millimetro	1.000
Altezza di scarico della cinghia fine	F	millimetro	3.100
Angolo di scarico della cinghia fine	un	°	30
Lunghezza del nastro di grana grossolana		millimetro	4.900
Larghezza nastro grana grossa		millimetro	1.200
Altezza di scarico granulosità grossolana	D	millimetro	3.300
Angolo di scarico granulosità grossolana	b	°	30
Unità di azionamento			
Motore diesel			CAT C 3.6 12 V
Potenza		chilowatt	75
Dimensioni motore / Cilindro		l	3,6 / 4 cilindri
Norma di emissione			Livello 4 f / EU-Stage V
Volume del serbatoio		l	300
Copertura serbatoio			All'esterno, sul lato destro in direzione di marcia, bloccabile
Centralino			
Caratteristiche speciali			con controllo elettrico completo e monitoraggio del motore Funzionamento della macchina: sul lato destro in direzione di marcia Livello medio di pressione sonora LP A max = 89,1 dB (A)
Carrello			
			Acc rimorchio a 2 assi. alle regole del traffico tedesche con ABS
Pneumatici			385/65 R22,5
Peso totale ammissibile		Kg	19.000
Impianto di illuminazione 24V		V	24
Occhio di traino		D (mm)	50
Pittura			
Macchina			Blu RAL 5010
Spessore dello strato		µm	>120
Telaio del nastro trasportatore			laccato
Dimensioni Estensioni cinghia			
Lunghezza macchina	Aw	millimetro	16.100
Larghezza macchina	Cw	millimetro	7.370
Lunghezza della cintura fine		millimetro	8.060
Altezza di scarico della cinghia fine	F	millimetro	3.700
Lunghezza del nastro di grana grossolana		millimetro	5.900
Altezza di scarico granulosità grossolana	D	millimetro	3.800